

ZP.271.8.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, na zadanie pn.:

„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niewieścín”

Dnia 20.07.2020 roku do Urzędu Gminy w Pruszczu wpłynęło pismo skierowane przez Wykonawcę dotyczące w/w postępowania z zapytaniem:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał zapewnienia zaplecza w postaci pomieszczeń biurowych, sprzętu i innych urządzeń towarzyszących (SST DM-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.5.16. oraz pkt. 9.5.).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie będzie wymagał zapewnienia zaplecza w postaci pomieszczeń biurowych, sprzętu i innych urządzeń towarzyszących (SST DM-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.5.16. oraz pkt. 9.5.)

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia i zainstalowania przez Wykonawcę urządzeń wagowych (SST DM-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 7.4.).

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia i zainstalowania przez Wykonawcę urządzeń wagowych (SST DM-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 7.4.)

3. Czy Zamawiający będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego?

Odpowiedź: nie

4. Prosimy o wyjaśnienie czyją własnością jest drewno pozyskane z wycinki drzew?

Odpowiedź:

Drewno pozostaje do dyspozycji Wykonawcy.

5. Prosimy o wskazanie miejsca wywozu nadmiaru gruntu z wykopów.

Odpowiedź:

Nadmiar gruntu pozostaje do dyspozycji Wykonawcy. Materiały rozbiórkowe uzyskane w trakcie prowadzonych robót budowlanych i nadające się do ponownego wykorzystania zostaną przekazane na miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy (w obrębie 5 km od budowanej drogi).

6. Prosimy o dołączenie SST dot. ułożenia rur ochronnych (poz. 37 i 38 przedmiaru robót).

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji.

7. W opisie technicznym w pktcie 5.3 jest napisane iż należy wyregulować wszystkie istniejące studnie/ zawory brakuje takiej pozycji w kosztorysie. Prosimy o wyjaśnienie, dopisanie brakujących pozycji oraz dołączenie SST dot. regulacji urządzeń obcych.

Odpowiedź:

W ramach inwestycji nie należy wykonywać regulacji istniejących studni i zaworów.

8. Prosimy o podanie średnicy rur ochronnych dwudzielnych do zabezpieczenia sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej.

Odpowiedź:

1. Zabezpieczenie sieci wodociągowej:

Wymiana starych rur stalowych na szerokości pasa drogowego na rurę ciśnieniową PE o ścianie minimum 3 mm, nie zmniejszających średnicy rur na przyłączach w ilości 9 szt.

Wstawienie do posesji zasuvek zamykających przyłącza wodociągowe, klucza i skrzynki ulicznej na granicy posesji – 9 szt.

2. zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej - dwudzielne rury ochronne fi110 mm

9. Prosimy o udzielenie informacji czy konieczne będzie zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej znajdującej się w pasie drogi gminnej, w przypadku gdy podczas korytowania (poszerzenie) nie nastąpi widoczne odkrycie sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa zgodnie z warunkami technicznymi powinna być posadowiona 0,2-0,3m poniżej głębokości przemarzania, czyli na głębokości co najmniej 1,5m od powierzchni terenu. Projektowana konstrukcja w najgłębszym miejscu nad wodociągiem wynosi 1,2 m w związku z powyższym wodociąg znajduje się w bezpiecznej strefie.

Odpowiedź:

Nie będzie konieczne zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej.

10. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m², lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego.

Odpowiedź:

Odcinek próbny ma być realizowany zgodnie z SST w pasie i konstrukcji budowanej drogi gminnej w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego.

11. W związku z wycinką 23szt drzew prosimy o potwierdzenie, że nadzór specjalisty przyrodnika który zgodnie z decyzją „Zezwolenie na usunięcie drzew” na dwa dni przed wycinką określi brak aktywnych lęgów ptaków jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym budowy drogi należy uwzględnić koszty nadzoru specjalisty przyrodnika.

12. Prosimy o załączenie uzgodnienia z Gminną Spółką Wodną w Pruszczu błędnie zostało zamieszczone dwa razy zezwolenie na usunięcie drzew.

Odpowiedź: uzgodnienie z Gminną Spółką Wodną zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

13. Prosimy o załączenie SST dot. skrzynek lęgowych.


Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji. Dodatkowo informujemy, że termin i zasady wieszania skrzynek lęgowych należy uzgodnić ze specjalistą przyrodnikiem.

Podstawowe parametry skrzynek lęgowych typu A:

- wewnętrzny wymiar dna: 11 x 11 cm
- głębokość od wlotu do dna od wewnątrz: 21 cm
- średnica otworu wlotowego: 33 mm

- grubość przedniej ścianki (z podwójnej deski): 4 cm

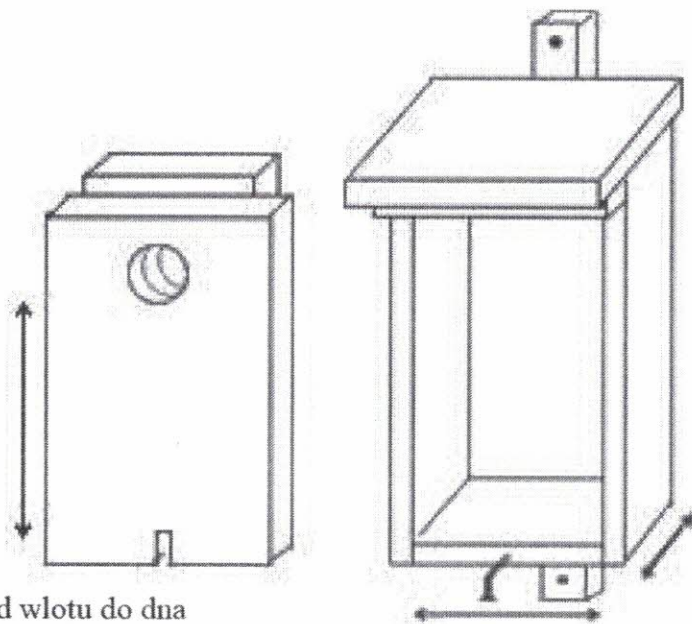

głębokość od wlotu do dna

wewnętrzny wymiar dna

Sporz. Ksenia Radosz

WÓJT
mgr inż. Dariusz Wądołowski