

ZP.271.12.2020

## Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, na zadanie pn.:

**„Przebudowa drogi gminnej nr 031174C – ul. Leśna w Łowinku na dł. 0,412 km”**

**Dnia 24.09.2020 roku do Urzędu Gminy w Pruszczu wpłynęły pytania skierowane przez Wykonawcę dotyczące w/w postępowania z zapytaniem:**

1. Prosimy o dołączenie planu sytuacyjnego oraz przekrojów normalnych.

*Odpowiedź: Zamawiający dołącza plan sytuacyjny oraz przekrój normalny.*

2. Prosimy o podanie średnicy rury ochronnej dwudzielnej do zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej.

*Odpowiedź: należy zastosować rury ochronne dwudzielne o średnicy 110 mm.*

3. Prosimy o poprawienie jednostki miary w załączniku nr 9 – kosztorys ofertowy w poz. 5.1 (Ułożenie rury ochronnej dwudzielnej zabezpieczającej sieć elektroenergetyczną) z m3 na mb.

*Odpowiedź: korektę jednostki miar „mb.” należy wprowadzić sporządzając kosztorys ofertowy.*

4. Prosimy o dołączenie SST wymienionych w załączniku nr 9 – kosztorys ofertowy (łącznie z poz. 12.1. kosztorysu).

*Odpowiedź: do realizacji zadania należy zastosować Ogólne Specyfikacje techniczne nr 05.03.05/a oraz aktualne przepisy Polskich Norm.*

5. Prosimy o dopisanie w załączniku nr 9 – kosztorys ofertowy brakujących pozycji dot. robót ziemnych oraz odtworzenia nawierzchni (z podaniem konstrukcji: warstw

nawierzchni, grubości) związanych z ułożeniem rur ochronnych sieci telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej.

*Odpowiedź: odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną*

6. Prosimy o dołączenie dokumentacji dot. poz. 12.1. (Wykonanie 2 wpustów KD DN 400 z osadnikiem oraz odprowadzenia wody opadowej rurociągiem fi 200 na odcinku 80 mb. do projektowanej betonowej studni KD fi 1000 z włączeniem do istniejącego zbieracza).

*Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przedstawia plan zagospodarowania terenu.*

7. Prosimy o dopisanie pozycji dot. zamontowania skrzynek ulicznych obudowy zasuw i nawierteł opisane w uzgodnieniu nr BUD.BliB.7230.I.30.2017 z dnia 03.08.2017r.

*Odpowiedź: w ramach zadania należy odszukać brakujące skrzynki i dokonać ich regulacji do wysokości gruntu na przyłączach do działek nr 49/1, 43, 48/1, 42, 47. Koszty należy uwzględnić w wycenie zadania.*

8. Dot. uzgodnienia nr BUD.BliB.7230.I.30.2017 z dnia 03.08.2017r. Czy Zamawiający posiada skrzynki uliczne obudowy zasuw i nawierteł? Czy Wykonawca powinien wkalkulować w cenę zakup materiału?

*Odpowiedź: w ramach zadania należy odszukać brakujące skrzynki i dokonać ich regulacji. Wykonanie ww. prac należy prowadzić pod nadzorem gestora sieci, tj. Spółki Komunalnej „Błysk” w Pruszczu.*

9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia.

*Odpowiedź: Zamawiający wystąpił do organów o zaktualizowanie uzgodnień. Jednocześnie informuję, że infrastruktura techniczna w pasie ul. Leśnej nie zmieniła się.*

10. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m<sup>2</sup>, lokalizacji oraz konstrukcji.

*Odpowiedź: Nie*

11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego.

*Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego, jednakże należy dokonać wytyczenia jezdni w pasie drogi gminnej.*

12. Prosimy o sprecyzowanie grubości warstwy z kłsm – 10 czy 15cm (poz. 7.1.) lub o dołączanie tabeli profilowań kruszywem.

*Odpowiedź: Należy zastosować kłsm o grubości warstwy 15cm*

13. W Opisie technicznym podano, że: "Obecnie droga posiada nawierzchnię bitumiczną na odcinku 172 mb., na dalszym odcinku posiada nawierzchnię utwardzoną kruszywem i żuzłem o szerokości od 3,00 do 5,00 m. Pobocza gruntowe." Prosimy o wyjaśnienie czy w-wę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (poz. 7.1. kosztorysu ofertowego) należy ułożyć na 240mb (412mb-172mb), a nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej na 412mb (poz. 9.1. kosztorysu ofertowego)? Jeżeli tak, to prosimy o zmianę ilości w kosztorysie.

*Odpowiedź: długość odcinka drogi objętego przebudową wynosi 412 mb.*

14. Prosimy o sprecyzowanie grubości warstwy ścieralnej – 3cm czy 4cm (100kg/m<sup>2</sup>) (poz. 9.1.) lub o dołączanie tabeli profilowań.

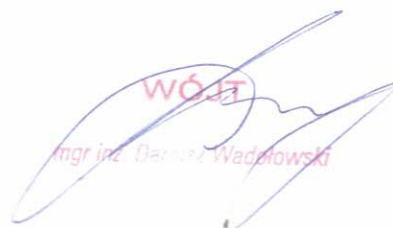
*Odpowiedź: warstwa ścieralna ma wynosić 4 cm*

15. Prosimy o potwierdzenie, że opaskę należy wykonać z kłsm grubości 10cm.

*Odpowiedź: Opaskę należy wykonać z KŁSM grubości 10 cm.*

16. Prosimy o dopisanie poz. dot. oczyszczenia nawierzchni.

*Odpowiedź: Ww. pozycja nie będzie realizowana w trakcie prac, chyba że Wykonawca zanieczyści istniejącą nawierzchnię, wówczas będzie zobowiązany do jej oczyszczenia.*

  
WÓJ  
mgr inż. Dariusz Wadziowski

