



ZP.271.18.2020

Pruszcz, dnia 15.12.2020r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, na zadanie pn.: „**Budowa drogi gminnej od km 0+453,2 do km 1+446,4 w m. Mirowice**”

Dnia 15.12.2020 roku do Urzędu Gminy w Pruszczu wpłynęło pismo skierowane przez Wykonawcę dotyczące w/w postępowania z zapytaniem:

1. SST dla warstwy mrozoochronnej, opisanej jako stabilizowana cementem, nie precyzuje wymagań dla mieszanki związanej spoiwem. Prosimy o uściślenie, oraz dopuszczenie układania warstwy na kruszywie 0/8 mm zgodnym z dokumentami odniesienia.

Odpowiedź: Wprowadzono zmiany w SST 04.05.01 – doprecyzowano wymagania dla mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym. Dopuszcza się układanie warstwy na kruszywie 0/8 mm.

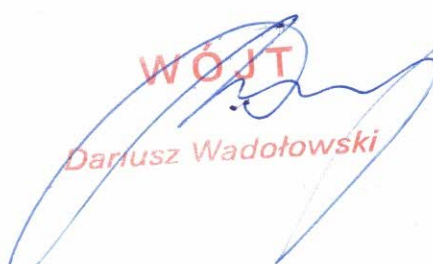
2. SST dla warstwy SMA powołuje się na wycofaną normę. Czy Zamawiający dopuści do stosowania aktualne dokumenty odniesienia?

Odpowiedź: Zaktualizowano SST dla warstwy ścieralnej z SMA, powołując się na WT-1 i WT-2 2014. Mieszankę SMA należy wykonać w oparciu o ww. wytyczne.

3. Prosimy o uściślenie uziarnienia mieszanki SMA.

Odpowiedź: Doprecyzowano skład mieszanki podając uziarnienie i rodzaj lepiszcza – asfalt 50/70. Zmiany wprowadzono w SST 05.03.13.

Sebastian Kendra, Ksenia Radosz – UG Pruszcz, Tel. 052 562 43 23


WÓJT
Dariusz Wadołowski